



F 10XR

Table de mixage 10 canaux avec multi-effets et
enregistrement



Description La nouvelle génération de tables de mixage analogiques Série F de RCF offre un son de haute qualité en cinq modèles allant de 6 à 24 canaux. Avec son interface esthétique et ses connecteurs robustes, la Série F vous permet de mixer aisément votre musique avec un minimum de compétences techniques. Logé dans un châssis métallique robuste, chaque table de mixage est entièrement symétrique avec un faible bruit de l'entrée à la sortie, des compresseurs contrôlés indépendamment pour limiter les crêtes de signal, un égaliseur moderne et le DSP PRO FX : 16 effets professionnels : réverb (Halls, Rooms, Plates, Spring), délai (Mono, Stereo et Multitap), chorus, flangers et échos. Les modèles F 10XR, F 12XR, F 16XR et F 24XR intègrent une interface audio USB permettant l'enregistrement stéréo sur une station de travail audionumérique et la lecture sur 2 canaux.

- Caractéristiques**
- › Solide châssis en métal
 - › Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 préréglages
 - › Enregistrement et lecture stéréo via USB
 - › Voies mono avec EQ 3 bandes. EQ 2 bandes sur voies stéréo.
 - › Conception robuste et compacte, design élégant.
 - › Conçue et développée en Italie
 - › Un départ auxiliaire/effet (post-fader)
 - › Alimentation secteur universelle externe
 - › Conception robuste et compacte, design élégant.


| | | | | |
|------------------------|-----------------|----------|-------|-------------------|
| Numéro De Pièce | 17140089 F 10XR | 90-240 V | Black | EAN 8024530016142 |
|------------------------|-----------------|----------|-------|-------------------|



F 10XR

Table de mixage 10 canaux avec multi-effets et enregistrement

Line Art 2D

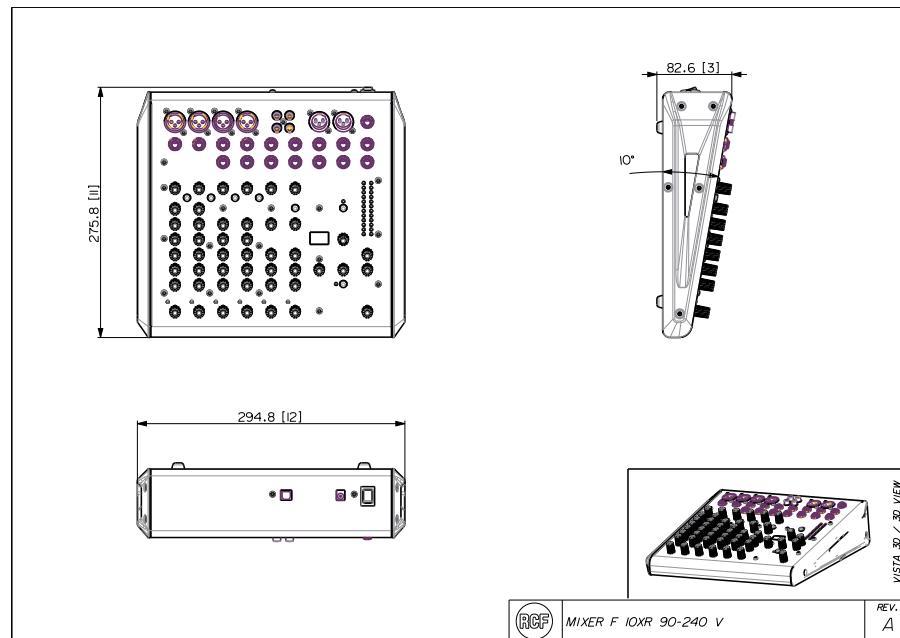

SPÉCIFICATIONS

Specifications électroniques

| | |
|---|-------------------|
| Réponse en fréquence | 20 Hz - 20 kHz |
| THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) | <0,02% A-Weighted |

Processing

| | |
|-----------------|-------|
| Plage dynamique | >85dB |
|-----------------|-------|

Entrées

| | |
|---|---------------------|
| Channels | 10 |
| Micro | 4 |
| Plage de gain | 0 dB - -50 dB |
| Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) | -124 dBu A-Weighted |
| Impédance entrées de microphone (KOhm) | 14 kohm |
| Coupe-bas | 80 Hz |
| Tension fantôme + 48 V | Yes |
| Ligne mono | 2 |
| Réglage du gain | 20 dB - -30 dB |
| Impédance entrée de ligne (KOhm) | 21 kohm |
| Ligne stéréo | 4 |
| Réglage du gain | 20 dB - -30 dB |
| Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm) | 15 kohm |
| Input Connector | XLR, Jack, RCA |



F 10XR

Table de mixage 10 canaux avec multi-effets et enregistrement

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|
| Sorties | Bus de mixage principal | 1 | |
| | Poste de commande | Yes | |
| | FX Send | 1 | |
| | Sortie AUX | 1 | |
| | Téléphones | 1 | |
| | Output Connector | XLR, Jack | |
| Specifications sorties | Niveau de sortie principal (dBu) | 28 dBu | |
| | Niveau de sortie AUX (dBu) | 28 dBu | |
| | Impédance Out téléphones (Ohm) | 150 ohm | |
| Compresseurs | Compresseurs RCF | n° 2 Single Control compressors on channels 1&2 | |
| Equalisation | Égaliseur des canaux d'entrée | 2 Shelving / 1 Generic | |
| | Description | High:+/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid:+/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low:+/-15 dB @ 100 Hz Shelving | |
| Départ auxiliaires | POST FX | 1 | |
| Effets internes | Effets Send | 1 | |
| USB audio | USB Audio Interfac | Yes | |
| | Type | B | |
| | Lire piste | 2 | |
| | Pis. enr. | 2 | |
| | Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz) | 44.1, 48.0 kHz | |
| Autres caractéristiques | Pédale de commande | Yes | |
| Specifications électriques | Alimentation électrique | External | |
| | Exigences de tension | 100 V - 240 V | |
| | Consommation électrique (MAX) (W) | 18 W | |
| Conformité standard | Safety agency | CE compliant | |
| Specifications physiques | Matériau du cabinet/caisson | Metal | |
| | Couleur | Black | |
| Taille / Poids | Hauteur | 82 mm / 3.23 inches | |
| | Largeur | 294 mm / 11.57 inches | |
| | Profondeur | 275 mm / 10.83 inches | |
| | Poids | 2.8 kg / 6.17 lbs | |
| ACCESOIRES | | | |
| Protections | 13360418 BG F 10XR | Black | EAN 8024530016401 |